



komplexní řešení sítí



DATOVÁ CENTRA

DATOVÁ CENTRA

UZAVŘENÍ TEPLÉ/STUDENÉ ULIČKY

Řešení datového boxu založené na skříní LC-50 zajišťuje fyzické oddělení vzduchu distribuovaného klimatizačním zařízením od horkého vzduchu generovaného aktivními zařízeními.

Datový box zajišťuje optimální využití infrastruktury datového centra.



Sestava uličky je složena z 12 ks skříní 47U, 800 x 1200 mm, s posuvnými dveřmi a zvýšenou střešou uličky. Skříně jsou na nožkách. Na střeše je na konzolách umístěn kabelový žlab.



Sestava uličky je složena ze 4 ks skříní 42U, 800 x 1000 mm, 2 ks 42U, 800 x 1000 mm se 2 sekcemi, 2 ks 42U, 800 x 1000 mm se 4 sekcemi s posuvnými dveřmi a plochou střešou uličky. Skříně jsou na 100 mm podstavci.



DATOVÁ CENTRA

POSUVNÉ DVEŘE TEPLÉ/STUDENÉ ULIČKY

Skleněné posuvné dveře s ručním pohonem bez zámku, otevírající se přes celou šířku uličky, doplněné o díl na střechu a boční panely. Navrženo pro studenou uličku o šířce 1200 mm.

Materiál

Hliníkové profily, tvrzené sklo, ocelový plech prášková barva RAL 7035 (světle šedá) nebo RAL 9005 (černá).

Rozsah dodávky

Dvě křídla posuvných dveří včetně kolejnicové a posuvné jednotky a samozavíracího mechanismu.

S kolejnicemi a vodítky a samozavíracím zařízením, dvě nebo čtyři boční výplně.

Boční panely (v závislosti na hloubce skříně), krycí deska zvýšené střechy uličky nebo úhelník pro plochou střechu, upevňovací prvky. Střecha chodby, spojovací materiál.



SX-8848-01-03-161
Posuvné dveře 47U, 1200 mm,
bez nožek nebo podstavce, zvýšená střecha

Výška (v U)	Hloubka (v mm)	Posuvné dveře, zvýšená střecha		Posuvné dveře, plochá střecha	
		RAL 7035	RAL 9005	RAL 7035	RAL 9005
42 bez nožek nebo podstavce	1000	SX-8848-20-01-011	SX-8848-20-01-161	SX-8848-30-01-011	SX-8848-30-01-161
	1200	SX-8848-01-01-011	SX-8848-01-01-161	SX-8848-45-01-011	SX-8848-45-01-161
47 bez nožek nebo podstavce	1000	SX-8848-20-03-011	SX-8848-20-03-161	SX-8848-30-03-011	SX-8848-30-03-161
	1200	SX-8848-01-03-011	SX-8848-01-03-161	SX-8848-45-03-011	SX-8848-45-03-161
42 s nožkami	1000	SX-8848-20-04-011	SX-8848-20-04-161	SX-8848-30-04-011	SX-8848-30-04-161
	1200	SX-8848-01-04-011	SX-8848-01-04-161	SX-8848-45-04-011	SX-8848-45-04-161
47 s nožkami	1000	SX-8848-20-06-011	SX-8848-20-06-161	SX-8848-30-06-011	SX-8848-30-06-161
	1200	SX-8848-01-06-011	SX-8848-01-06-161	SX-8848-45-06-011	SX-8848-45-06-161
42 s podstavcem	1000	SX-8848-20-07-011	SX-8848-20-07-161	SX-8848-30-07-011	SX-8848-30-07-161
	1200	SX-8848-01-07-011	SX-8848-01-07-161	SX-8848-45-07-011	SX-8848-45-07-161
47 s podstavcem	1000	SX-8848-20-09-011	SX-8848-20-09-161	SX-8848-30-09-011	SX-8848-30-09-161
	1200	SX-8848-01-09-011	SX-8848-01-09-161	SX-8848-45-09-011	SX-8848-45-09-161



SX-8848-01-04-011
Posuvné dveře 42U, 1200 mm,
s nožkami, zvýšená střecha



SX-8848-30-07-161
Posuvné dveře 42U, 1000 mm,
s podstavcem, rovná střecha

DATOVÁ CENTRA

MODUL PLOCHÉ/ZVÝŠENÉ STŘECHY



SX-8848-60-02-011

Modul ploché střechy

Plochý sřešní modul pro studenou uličku o šířce 1200 mm. Horní průhledný prvek modulu je výklopný. Modulární konstrukce umožňuje snadné rozšíření a instalaci osvětlení.

Materiál

Průhledný plast (polykarbonát), plech
Práškově lakovaný ocelový plech RAL 7035 (světle šedá) nebo RAL 9005 (černá).

Rozsah dodávky

Sřešní modul s upevňovacími díly.

Šířka (v mm)	RAL 7035	RAL 9005
300	SX-8848-60-04-011	SX-8848-60-04-161
400	SX-8848-60-05-011	SX-8848-60-05-161
600	SX-8848-60-02-011	SX-8848-60-02-161
800	SX-8848-60-01-011	SX-8848-60-01-161



SX-8848-40-01-011

Modul zvýšené střechy

Sřešní modul s vnitřní výškou 150 mm, navržený pro pro šířku studené uličky 1200 mm. Horní průhledný modul je výklopný. Modulární konstrukce umožňuje snadné rozšíření a instalaci osvětlení.

Materiál

Průhledný plast (polykarbonát), plech
Práškově lakovaný ocelový plech RAL 7035 (světle šedá) nebo RAL 9005 (černá).


Rozsah dodávky

Sřešní modul s upevňovacími díly.

Šířka (v mm)	RAL 7035	RAL 9005
300	SX-8848-40-04-011	SX-8848-40-04-161
400	SX-8848-40-05-011	SX-8848-40-05-161
600	SX-8848-40-02-011	SX-8848-40-02-161
800	SX-8848-40-01-011	SX-8848-40-01-161

DATOVÁ CENTRA

PŘEPÁŽKA PRO SKŘÍŇĚ

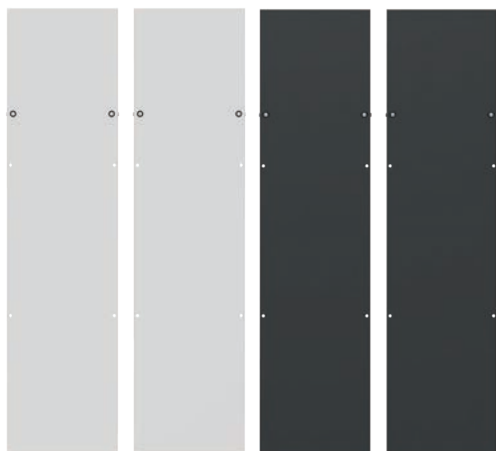

SX-8848-24-4712-011

SX-8848-24-4712-161



SX-8848-24-4210-011

SX-8848-24-4210-161

Přepážka pro skříň s řadou dveří

Boční panel skříně určený k použití jako přepážka mezi řadovými skříněmi. Obsahuje čtyři otvory pro šrouby pro konzolové konektory.

Materiál

Ocelový plech s práškovým nástřikem v barvě RAL 7035 (světle šedá) nebo RAL 9005 (černá).

Rozsah dodávky

Kompletní přepážka s jedním nebo dvěma díly, včetně zámků, šroubů a uzemňovacího kabelu.

Výška (v U)	Hloubka (v mm)	RAL 7035	RAL 9005
42	1200	SX-8848-24-4212-011	SX-8848-24-4212-161
42	1000	SX-8848-24-4210-011	SX-8848-24-4210-161
47	1200	SX-8848-24-4712-011	SX-8848-24-4712-161
47	1000	SX-8848-24-4710-011	SX-8848-24-4710-161



Propojovací sada pro spojení skříní

Prvky pro připojení rámu skříní LC-50 do série. Jedna sada je určena pro připojení dvou skříní.

Materiál

Aluzink, pozinkovaný ocelový plech.

Rozsah dodávky


4 konzolové spojky, 4 přírubové šrouby M8 s maticemi.

1 set

SX-8848-23-00-000



Sloupky rámu bez dělicího panelem

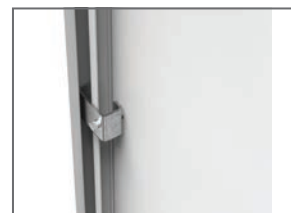

Sloupky rámu s dělicím panelem

DATOVÁ CENTRA

KRYT STUDENÉ ULIČKY



SX-8848-50-06-161

Kryt studené uličky

Poskytuje volitelné řešení místo posuvných dveří. Určeno pro studenou uličku o šířce 1200 mm.

Materiál

Ocelový plech s práškovým nástřikem v barvě RAL 7035 (světle šedá) nebo RAL 9005 (černá).

Rozsah dodávky

Dělicí příčka uličky, zvýšená střešní krytina střešní kryt uličky nebo držák ploché střechy uličky, těsnění (pouze pro sadu skříní s nožkami), upevňovací prvky.

SX-8848-50-06-011



Sestava datových skříní 47U s nožkami, zvýšená střecha a s krytem studené uličky

Výška (v U)	Kryt studené uličky, zvýšená střecha		Kryt studené uličky, plochá střecha	
	RAL 7035	RAL 9005	RAL 7035	RAL 9005
42 bez nožek nebo podstavce	SX-8848-50-01-011	SX-8848-50-01-161	SX-8848-50-10-011	SX-8848-50-10-161
47 bez nožek nebo podstavce	SX-8848-50-03-011	SX-8848-50-03-161	SX-8848-50-12-011	SX-8848-50-12-161
42 s nožkami	SX-8848-50-04-011	SX-8848-50-04-161	SX-8848-50-13-011	SX-8848-50-13-161
47 s nožkami	SX-8848-50-06-011	SX-8848-50-06-161	SX-8848-50-15-011	SX-8848-50-15-161
42 s podstavcem	SX-8848-50-07-011	SX-8848-50-07-161	SX-8848-50-16-011	SX-8848-50-16-161
47 s podstavcem	SX-8848-50-09-011	SX-8848-50-09-161	SX-8848-50-18-011	SX-8848-50-18-161



DATOVÁ CENTRA

KOMPONENTY STUDENÉ ULIČKY



Těsnící kryt pro rozvaděče na nožkách

Tato mřížka zabraňuje pronikání studeného vzduchu z uličky do prostoru pod základní jednotkou.

Materiál

Ocelový plech s práškovým nástřikem v následujících barvách RAL 7035 (světle šedá) nebo RAL 9005 (černá) práškově lakovaný ocelový plech, plast.



Rozsah dodávky

Mřížka s upevňovacími prvky.

Šířka (v mm)	RAL 7035	RAL 9005
800	SX-8848-27-01-011	SX-8848-27-01-161
600	SX-8848-27-02-011	SX-8848-27-02-161



Příklady svítidel instalovaných pod sítěchou chodby


Osvětlení chodeb

Chodba může být vybavena modulárním osvětlením, funkčním nebo dekorativním. K dispozici na vyžádání.



Systémy kabelových tras

Skříň datových schránek lze vybavit systémem kabelových tras namontovaným nad skříněmi. K dispozici na vyžádání.

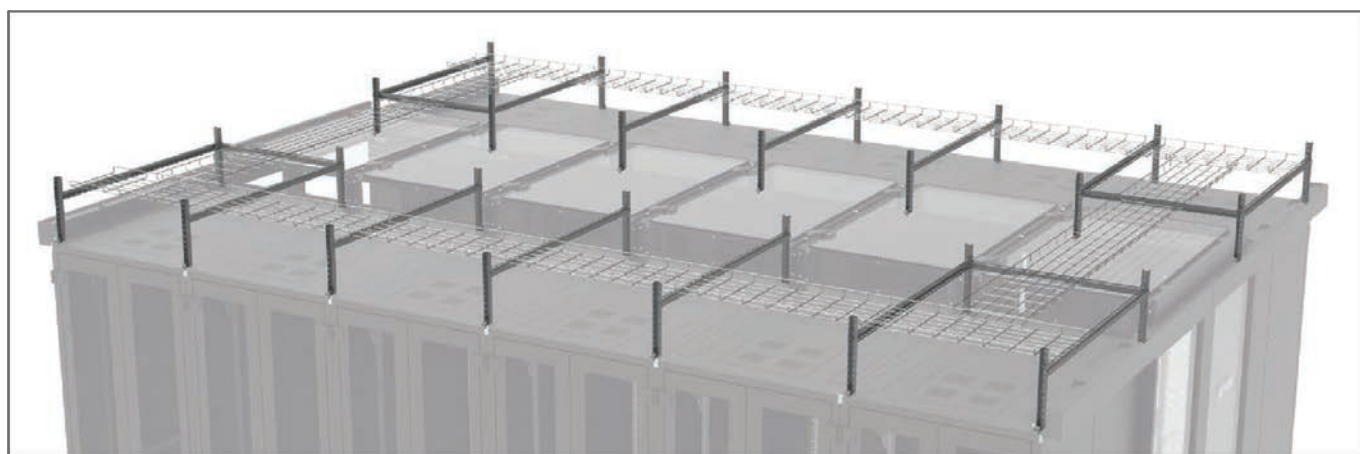



www.solarix.cz

 +420 840 505 555  info@solarix.cz