

DATOVÁ CENTRA

KOMPONENTY STUDENÉ ULIČKY




Těsnící kryt pro rozvaděče na nožkách

Tato mřížka zabraňuje pronikání studeného vzduchu z uličky do prostoru pod základní jednotkou.

Materiál

Ocelový plech s práškovým nástřikem v následujících barvách RAL 7035 (světle šedá) nebo RAL 9005 (černá) práškově lakovaný ocelový plech, plast.

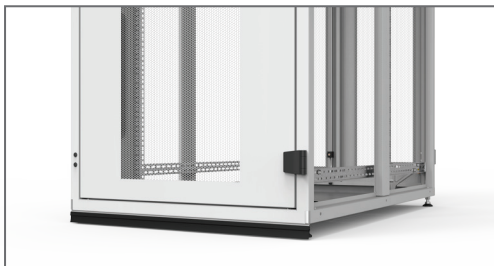

Rozsah dodávky

Mřížka s upevňovacími prvky.


Šířka (v mm)	RAL 7035	RAL 9005
800	SX-8848-27-01-011	SX-8848-27-01-161
600	SX-8848-27-02-011	SX-8848-27-02-161



Příklady svítidel instalovaných pod sítěchou chodby

Osvětlení chodeb

Chodba může být vybavena modulárním osvětlením, funkčním nebo dekorativním. K dispozici na vyžádání.

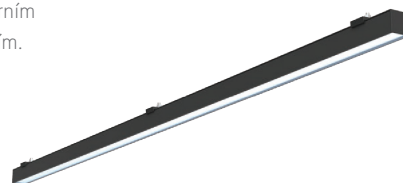

Systémy kabelových tras

Skříň datových schránek lze vybavit systémem kabelových tras namontovaným nad skříněmi. K dispozici na vyžádání.

