

STOJANOVÉ ROZVADĚČE

Separační rámy pro rozvaděče LC-30

SR-42-8-Z



U rozvaděčů zařazených v systému teplých a studených uliček, pro efektivní směrování chladného vzduchu k instalovaným zařízením je důležité tento vzduch procházející dvěma směry co nejefektivněji. K usměrnění jeho proudění slouží v rozvaděčích Solarix separační rám. Tento se montuje na 19" lišty a skelet rozvaděče. Kartáčové těsnění pak zabezpečí těsnost prostupu média. Separační rámy se posouvají společně s lištami a lze je tedy upevnit v prakticky libovolné hloubce.

Dodávka a montáž:

- sada separačního rámu obsahuje všechny potřebné komponenty a montážní materiál

Materiál:

- ocelový pozinkovaný plech Al-Zn

Katalogové číslo

Model

Popis

82188842


SR-42-6-Z

Separační rám pro LC-30, 42U, šířky 600 mm, pozink

82188843

SR-42-8-Z

Separační rám pro LC-30, 42U, šířky 800 mm, pozink

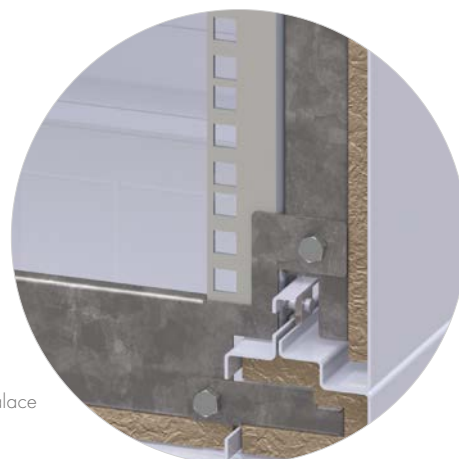

Příklad instalace

