


EASY konektory Solarix RJ45 CAT5E STP univerzální na drát i licnu

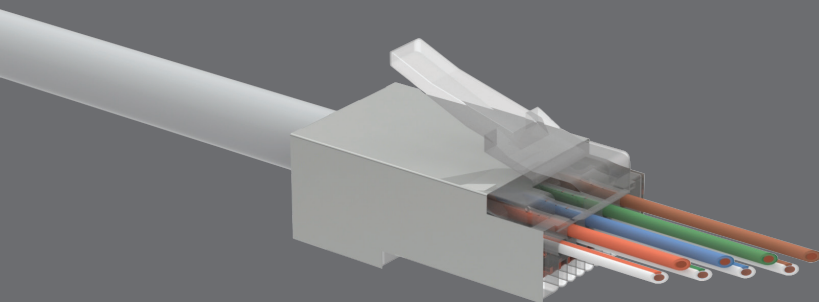

Objednací kód:
11239001

Typové označení:
SXRJ45-5E-STP-EASY

EAN čárový kód:
8595684704372



Klíčové vlastnosti

- Kvalitní stíněné konektory kategorie 5E/Class D
- Určené pro provoz ethernetových protokolů, včetně 2.5GBASE-T a 5GBASE-T*
- Velmi jednoduchá instalace, konstrukce pass-through, pomocí nástroje HT-EASY
- Kontakty konektorů jsou pozlacené vrstvou 50 μin
- Určeny pro vodiče typu drát i licna
- Konektory bez problémů splňují požadavky z mezinárodních standardů ISO/IEC 11801, EN 50173 a ANSI/TIA 568.2-D

Kabelážní standardy

Obecné standardy
Produktové standardy

EN 50173-1, EN 50173-2, ISO/IEC 11801-1, ISO/IEC 11801-2, ANSI/TIA 568.2-D
EN 60603-7-3

Podporované protokoly

	10BASE-T	100BASE-TX	1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
Podpora protokolů u konektorů SXRJ45-5E-STP-EASY	ANO	ANO	ANO	ANO*	ANO*

*) Úspěšnost provozu a dosažená vzdálenost se u protokolů 2.5GBASE-T a 5GBASE-T může lišit podle typu a kvality instalace.

Podporované PoE

	802.3af	802.3at
Typ PoE	Typ 1	Typ 2
Maximální napájecí proud na pár	350 mA	600 mA
Počet napájených párů	2	2
Podpora PoE u konektorů SXRJ45-5E-STP-EASY	ANO	ANO



+420 840 505 555 • info@solarix.cz
www.solarix.cz

Fyzické parametry

Konstrukce konektorů	STP, EASY (pass-through)
Typ konektoru	RJ45 8p8c
Min. životnost kontaktů	1000 zapojení/odpojení
Krytí kontaktů	50 μm zlata
Typ vodiče	drát i licna
Max. velikost vodiče (vč. izolace)	1,1 mm
Materiál nekovových částí	FR plast podle UL94-0

Instalace a skladování

Provozní teplota	-10 až 60 °C
Skladovací teplota	-40 až 70 °C
Max. provozní vlhkost	93%

Logistické parametry

Velikost balení konektorů 100 ks (v x š x h)	200 mm x 130 mm x 20 mm
Váha balení 100 ks	0,23 kg
Přepavní master balení	50x 100 ks
Typ čárového kódu šarže a obj. kódu	IDAutomation Code 39, specifikace dle ANSI/ISO/AIM
Typ EAN kódu	EAN-13

Štítek konektorů



Záruky Solarix

Standardní záruka **5 let**

Související produkty

Objednací kód	Typové označení	Popis
27655142	SXKD-5E-FTP-PVC	Instalační kabel Solarix CAT5E FTP PVC Eca 305m/box
27655144	SXKD-5E-FTP-PVC	Instalační kabel Solarix CAT5E FTP PVC Eca 500m/cívka
27655147	SXKD-5E-FTP-LSOH	Instalační kabel Solarix CAT5E FTP LSOH Dca-s 1,d2,a1 305m/box
27655152	SXKD-5E-FTP-LSOH	Instalační kabel Solarix CAT5E FTP LSOH Dca-s 1,d2,a1 500m/cívka
27655153	SXKD-5E-FTP-LSOHFR-B2ca	Instalační kabel Solarix CAT5E FTP LSOHFR B2ca-s 1,d1,a1 500m/cívka
27655192	SXKD-5E-FTP-PE	Instalační kabel Solarix CAT5E FTP PE Fca venkovní 305m/box
27655195	SXKD-5E-FTP-PE-SAM	Instalační kabel Solarix CAT5E FTP PE Fca samonosný 305m/cívka
27655197	SXKD-5E-FTP-PVC+PE	Instalační kabel Solarix CAT5E FTP PVC+PE Fca dvojitý plášť 305m/cívka
40020100	HT-EASY	HT-EASY Krimpovací kleště pro konektory SXRJ45-xx-yyy-EASY

