



SXOK-24

MANAGEMENT VLÁKEN


Optická kazeta a ochrana svárů

Šířka	168 mm
Hloubka	124 mm
Výška	12 mm
Váha	81 g
Barva	modrá
Provozní teplota	-40 až +60 °C

Optická kazeta Solarix disponuje unikátním systémem pro vedení vláken jak ve vnitřní části, tak i na vnější části po jejím obvodu. Součástí optické kazety jsou dva dvoupatrové hřebínky, které společně pojmulou kapacitu až 24 ochran sváru. Uchycení a konstrukční řešení výklopných hřebínek umožňuje vedení vláken pod nimi samotnými. Součástí sady je průhledné plastové víko, které díky jednotlivým úchytkům umožňuje pevné stohování kazet. Pomocí přídavných plastových paníků je možné stohované kazety vyklápet. Vně optické kazety se nachází nástroj (plastový háček), který usnadňuje manipulaci při ukládání optických vláken.

Smrštitelná ochrana sváru Solarix, obsahující kovovou tyčinku, chrání svár optických vláken před poškozením či zlomením. Je kompatibilní s hřebínky v optické kazetě Solarix SXOK-24.

Označení	Popis
SXOK-24	Optická kazeta pro 24 sváru
SXOS-45	Ochrana sváru Solarix 2,2 x 45 mm
SXOS-60	Ochrana sváru Solarix 2,2 x 60 mm

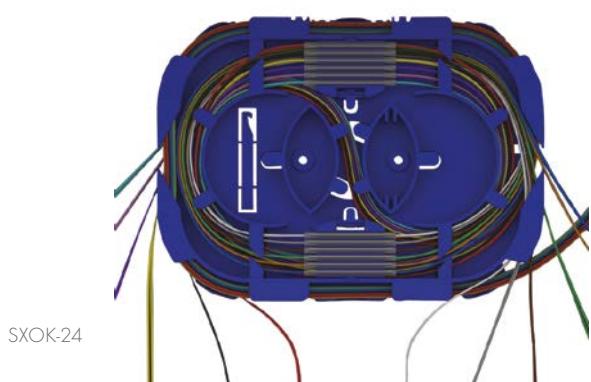

SXOK-24



SXOS-45