

SXKJ-10G-STP-BK



# SOLARIX KATEGORIE 6A

## Keystony zařezávací

10 Gbps

500 MHz

GHMT

Podporované protokoly	<b>10GBASE-T a nižší</b>
Min. životnost portu	<b>1 000 zapojení/odpojení</b>
Krytí kontaktů	<b>50 μ zlata a 100 μ niklu</b>
Svorkovnice	<b>duální 110/Krone</b>
Min. životnost svorkovnice	<b>200 zařezání</b>
Velikost vodiče	<b>AWG 26 - 22</b>
Materiál nekovových částí	<b>FR plast podle UL94-0</b>
Skladovací teplota	<b>-40 až +70 °C</b>
Provozní teplota	<b>-10 až +60 °C</b>
Max. provozní vlhkost	<b>93 %</b>

Zařezávací keystony produktové řady Solarix – kategorie 6A s označením SXKJ-10G-STP-BK jsou dodávány ve stíněném provedení. Tyto keystony bez problémů splňují požadavky definované ve standardech ANSI/TIA 568, EN 50173 a ISO/IEC 11801 pro kategorii 6A, resp. třídu vedení Class E<sub>A</sub> a jsou tedy vhodné pro provoz vysokorychlostního protokolu 10GBASE-T. Tyto keystony nabízí vysokou spolehlivost, maximální funkčnost a jednoduchou instalaci. Kontakty duální svorkovnice typu 110/Krone jsou označeny barevným schématem podle způsobu zapojení, a to buď podle standardu T568A, nebo T568B. Do svorkovnice lze zařezat kabely s vodiči o velikosti AWG 26 - 22. Pro pohodlné a bezpečné zařezávání keystoneů je k dispozici montážní držák SXKJ-MD-BU určený k zařezávání keystoneu na pracovní ploše (tj. při zařezávání není nutné držet keystone přímo v ruce). Díky svým kompaktním rozměrům jsou tyto zařezávací keystony kompatibilní s modulárními zásuvkami většiny výrobců (např. ABB, Schneider, Legrand, Moeller, Hager, Obzor atd.).

### Označení

SXKJ-10G-STP-BK


SXKJ-MD-BU

### Popis

10G keystone Solarix CAT6A STP RJ45 černý zařezávací

Montážní držák pro keystony Solarix modrý

SXKJ-10G-STP-BK

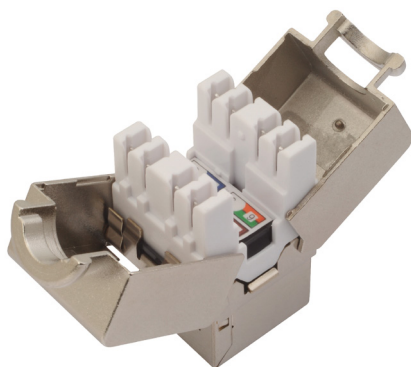

SXKJ-MD-BU

