


SOLARIXPEDIA

Instalační průvodce: zapojení zásuvek Solarix SX108 a SX288

ZÁSUVKY SX108 A SX288


- Zásuvky [SX108-5E-UTP-WH](#), [SX108-5E-STP-WH](#), [SX288-5E-UTP-WH](#) a [SX288-5E-STP-WH](#) jsou spolehlivé zásuvky Solarix kategorie 5E, které jsou určeny pro montáž na omítku.
- Níže je zobrazen způsob zapojení vodičů (dle schématu T568B) do svorkovnice těchto zásuvek, a to jak pro nestíněné, tak i stíněné verze (tj. včetně zapojení zemního drátku).
- I když jsou na obrázcích zobrazeny jen jednoportové zásuvky (typ SX108), stejný způsob zapojení lze aplikovat i na dvouportové zásuvky s označením SX288.

T568B - UTP VERZE

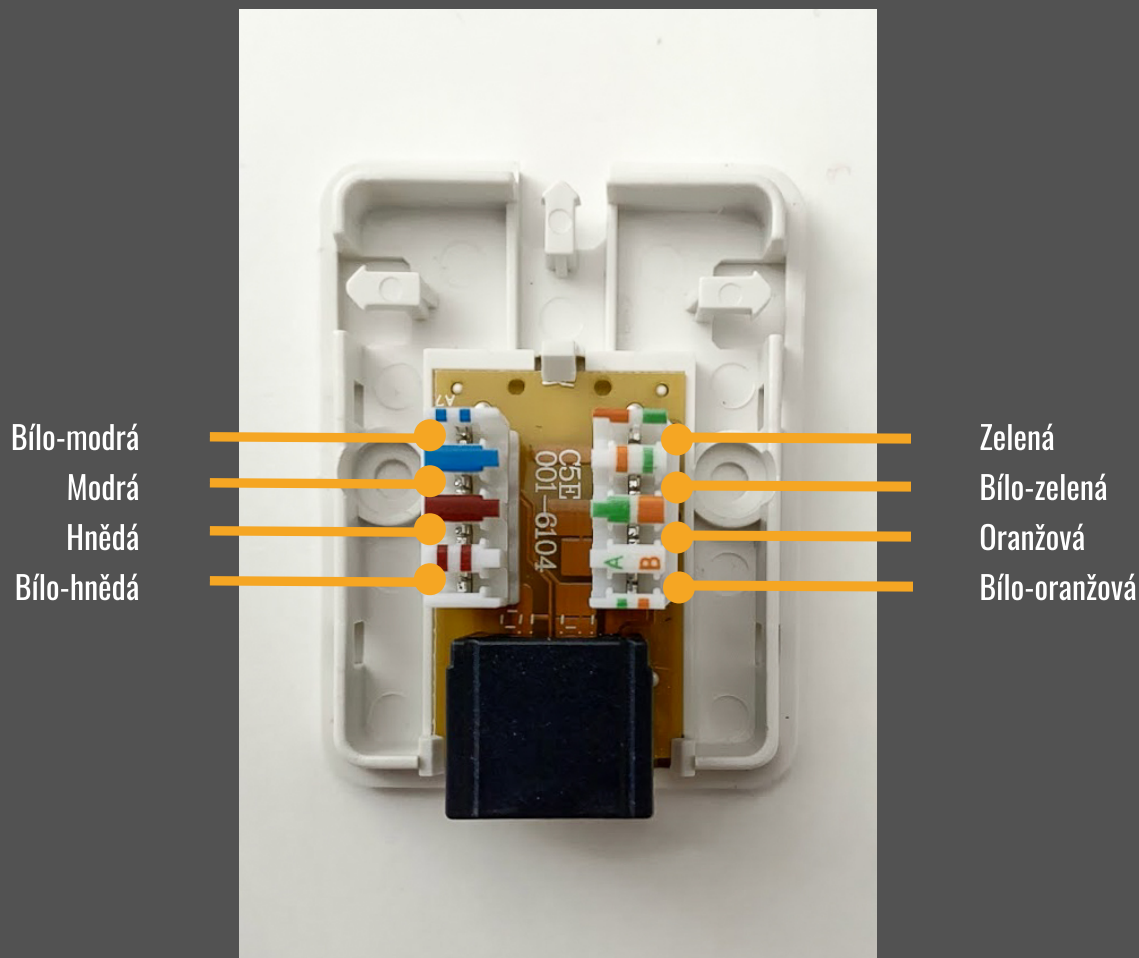

T568B - STP VERZE

Stínění/zemnicí drátek*
Bílo-modrá
Modrá
Hnědá
Bílo-hnědá

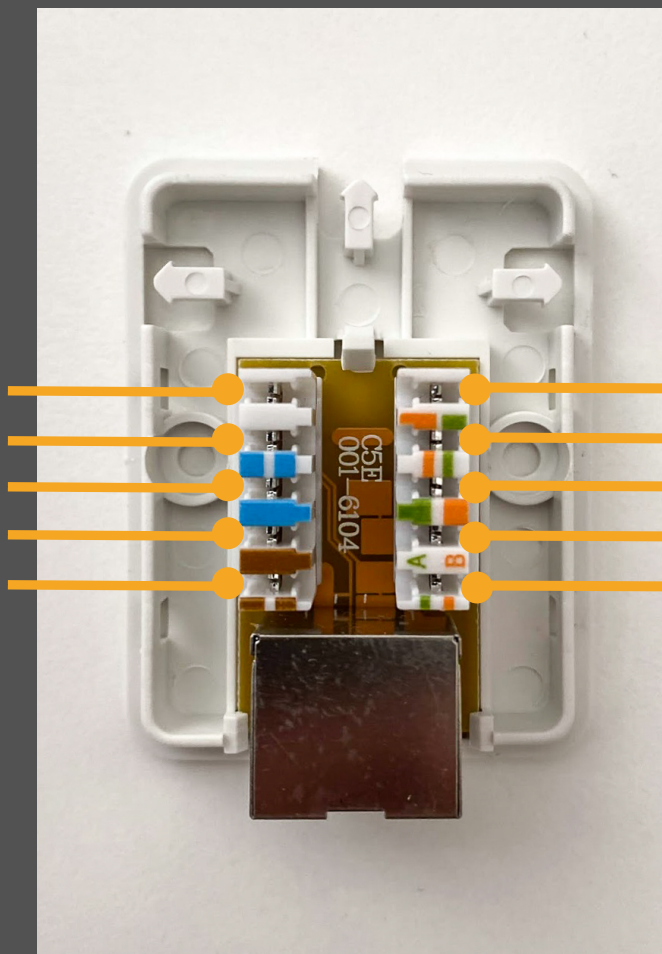

Stínění/zemnicí drátek*
Zelená
Bílo-zelená
Oranžová
Bílo-oranžová

*) Pro řádné propojení stínění kabelu (resp. zemnicího drátku) se stíněnou zásuvkou SX108 nebo SX288 lze použít jakýkoliv ze dvou pinů v IDC svorkovnici označených na obrázku jako "Stínění/zemnicí drátek". Takto propojenou stíněnou linku je potřeba na straně patch panelu/rozdávěče řádně uzemnit. Toto je pro správnou funkčnost stíněné kabeláže velmi důležité.

POTŘEBUJETE PORADIT?

Pokud potřebujete poradit s instalací produktů Solarix, prosím ozvěte se nám na info@solarix.cz nebo telefonicky na +420 840 505 555.

www.solarix.cz