


OEM přímý patch panel 24 portů – kategorie 5e

Tento patch panel je vyroben tak, aby byla zaručena jeho dlouhá životnost, vynikající funkčnost a především spolehlivost i v těch nejnáročnějších instalacích. Panel je osazen moduly, jejichž osy jsou kolmé k ose čela panelu. Patch panel je dodáván v provedení 24 portů RJ45 a je osazen moduly s IDC svorkovnicí. Každý kontakt je na této svorkovnici z důvodu snadného zakončení kabelu označen barvami podle typu zapojení, a to buď podle standardu T568A, nebo T568B. Patch panel bez problémů splňuje požadavky na komponenty kategorie 5e definované v mezinárodních normách ANSI/TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801. Standardní barva patch panelu i modulů je černá. Velikost v datovém rozvaděči je 1U.

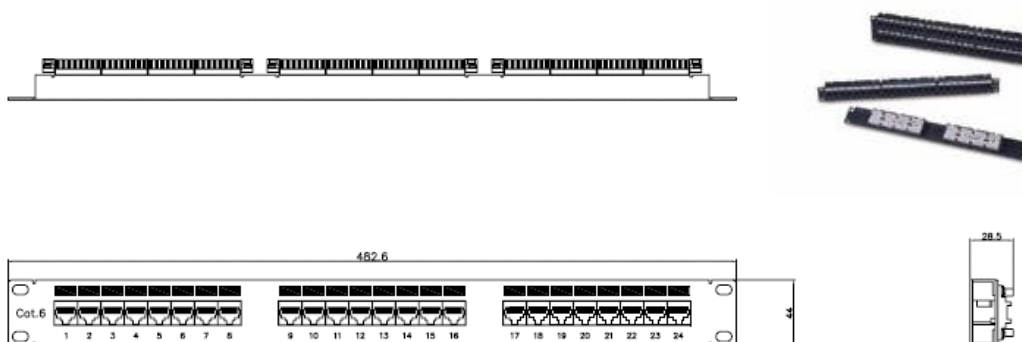

Označení	Popis
OEM24P-5E-UTP-BK	OEM patch panel Solarix 24 x RJ45 přímý CAT5e UTP černý 1U

Počet portů:	24 x RJ45
Min. životnost portu:	750 zapojení/odpojení
Krytí kontaktů:	50 μ zlata
Svorkovnice:	duální 110/Krone 8p8c
Min. životnost svorkovnice:	100 zařezání
Zařezávací nože:	slitina bronzu, P, Sn a Pb
Velikost vodiče:	AWG 26 - 24
Materiál nekovových částí:	FR plast podle UL94-0
Barva těla panelu:	černá
Velikost:	1U
Výška:	44 mm
Šířka:	484 mm
Skladovací teplota:	-20 až 50°C
Provozní teplota:	0 až 50°C
Max. provozní vlhkost:	85%